




SENSIRA35A

Väggmonterad enhet



Väggmonterad enheter med låg energiförbrukning och hög komfort

- ✓ FTXF-A har en elegant frontpanel som passar in i alla hem. Den är enkel att rengöra. Vertikal autoswing funktion ger dig effektiv luft- och temperaturfördelning. FTXF-A har ett filter med titanapatit som effektivt bryter ner allergener, bakterier och virus.
- ✓ Ljudtrycksnivå ner till 20 dBA gör att enheten arbetar nästan obemärkt och garanterar en god natts sömn.
- ✓ Väljer du en produkt med R-32 minskar miljöpåverkan med 68% jämfört med R-410A och leder direkt till lägre energiförbrukning tack vare sin höga energieffektivitet.
- ✓ Med appen Daikin Online Controller kan du styra och kontrollera din värmepump, var och när som helst. Du får dessutom god översikt över din energiförbrukning (tillval).
- ✓ Upp till A ++ i kyl drift.
- ✓ Passar bra för sommarstugor och mindre hus.

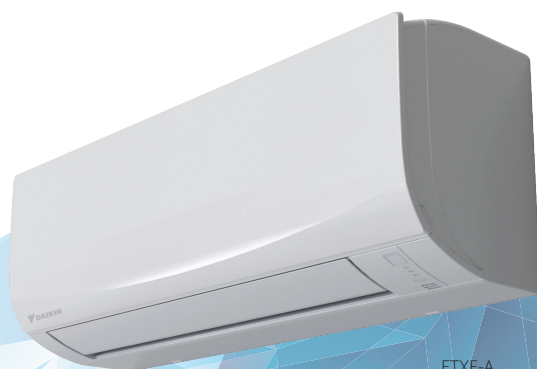

FTXF-A

A++



1 PERFEKT KOMFORT

2 LÅGT LJUD


3 MILJÖVÄNLIG TACK VARE R32

1 Perfekt komfort

FTXF-A har en elegant frontpanel som passar in i alla inredningar. Den är enkel att rengöra. Vertikal autoswing funktion ger dig effektiv luft- och temperaturfördelning. FTXF-A har ett filter med titanapatit som effektivt bryter ner allergener, bakterier och virus.

2 Lågt ljud

Ljudtrycksnivå ner till 20 dBA gör att enheten arbetar nästan obemärkt och garanterar en god natts sömn.

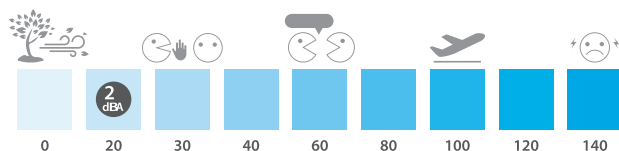

3 Miljövänlig tack vare R32

R-32

Med R32 som köldmedium blir miljöpåverkan upp till 80% lägre än med R410A då GWP-värdet endast är 675.

Modell			Sensira 35 FTXF35A/RXF35A
Kyla	Kapacitet	kW	1,3-3,8
	Energiklass		A++
	SEER	kW/kW	6,21
	P-design	kW	
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	197
	Temperaturinställning kyldrift		18°C-32°C
Värme	Kapacitet	kW	1,3-4,8
	Medeklimat		A+
	SCOP/P-design	kW/kW	4,06/
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	965
	Temperaturinställning värmedrift		10-30 °C
Funktioner	Öppen-spis logik		Nej
	WiFi		Tillval
	Luftrening		Finfilter
	Coanda luftflöde		Nej
	R32 köldmedium		Ja
	2-kammars swingkompressor		Nej
	Värmekamera		Nej
	Veckotimer		Nej
	Frihängande värmeväxlare		Nej
Inomhusenhet	3D-luftflöde		Nej
	Mått (BxHxD)	mm	770 x 286 x 225
	Ljudtryck värme	dB(A)	21/29/35/40
	Ljudeffekt värme	dB(A)	58
	Luftflöde värme	m3/min	5,3-11,5
	Antal fläkthastigheter	st	6
Utomhusenhet	Vikt	kg	9
	Mått (BxHxD)	mm	658 x 550 x 275
	Ljudtryck värme	dB(A)	48
	Ljudeffekt värme	dB(A)	62
	Vikt	kg	28
	Köldmedium/kg/ TCO2-eq		R32 / 0,7 / 0,48
	Driftsområde värme	°C	-15/+24
Utomhusenhet	Driftsområde kyla	°C	-10/+46
	Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V / 10 A